

Techn. Daten Klimasegel

Anschlussystem

Das Anschlussystem besteht aus flexiblen Anschlusschläuchen und Schnellkupplungen. Mit den Schnellkupplungen werden die Klimasegel durch einfaches Einstecken der flexiblen Schläuche mit dem Wassersystem einfach und sicher verbunden.

Das Anschlussystem besteht aus Steckhülsen und Patronen, die exklusiv für dieses System entwickelt wurden. Die Kralle gewährleistet, dass die unter Druck stehenden Anschlüsse sich auch nach jahrelangem Betrieb nicht lösen oder undicht werden. Eine Führungshülse sorgt für den korrekten Sitz der Schlauchtülle des flexiblen Schlauches. Die Tülle der Anschlusschläuche besteht aus nichtrostendem Metall.


Die Dichtung erfolgt über einen O-Ring der verhindert, dass Wasser mit der Steckhülse in Berührung kommt. Der O-Ring kann selbst bei schrägem Einschieben der Schlauchtülle nicht aus seiner Position herausgedrückt werden.

Die Anschlüsse sind durch Muffenschweißung bzw. Innenmuffenschweißen mit dem Verteilerrohr der Kapillarmatten verbunden.

Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf an das wasserführende System erfolgt also direkt auf dem Klimasegel, wahlweise mittig oder seitlich.


Seitenanschluss mit Innenmuffe

-für flexible Schläuche DN 8 Ø außen= 10 mm



Anschlusschläuche

-Ummantelung aus Edeltstahlgewebe oder hochfestem Kunststoffgewebe DN 8, Ø außen = 10 mm

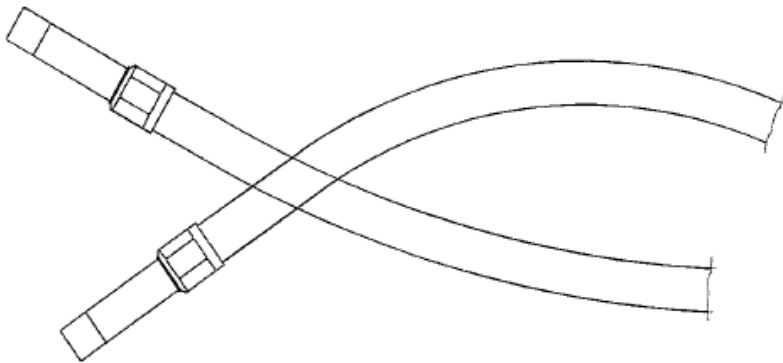

Stecktülle:

Ø - außen = 10 mm
Messing, vernickelt

Innenschlauch : EPDM
Druckstufe PN 10



Kienzler Stadtmobiliar GmbH

Hauptsitz und Verwaltung:	Vorlandstr. 5	D-77756 Hausach	Tel 07831/788-0	Fax 07831/788-99
Niederlassung West:	Siemensring 40	D-47877 Willich	Tel 02154/912900	Fax 02154/912906
Niederlassung Ost:	Lerchenweg 4	D-99869 Grabsleben	Tel 036202/89010	Fax 036202/89016
Niederlassung Nord:	Hans-Stockmar-Str. 16	D-24568 Kaltenkirchen	Tel 04191/956020	Fax 04191/956022

www.kienzler-stadtmobiliar.de • info@kienzler-stadtmobiliar.de